


Olieheater Pompunit

Oliemanagement verhuurservice

Technische specificaties:

Temperatuurbereik:	0°C tot 80°C
Maximale inlaatdruk:	6 bar g
Lengte:	76 cm
Breedte:	63 cm
Hoogte:	70 cm
Totaal ledig gewicht:	90 kg
Nominale voeding:	400VAC, 50Hz / 32A (3PH)
Voedingsaansluiting:	CEE norm 5-pinstekker

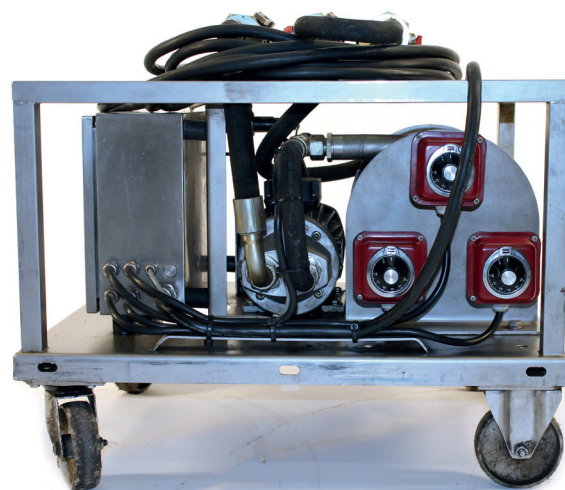

Totaal verbruiksvermogen:	7.0 kW
Doorstromsnelheid:	60 ltr/min
Vloeistof compatibiliteit:	Op petroleum gebaseerde vloeistoffen, synthetische hydraulische vloeistoffen voor gebruik met fluorcarbonverbindingen
In- en uitlaataansluiting :	2" Elaflex tankwagenkoppeling)

Uitvoering

Standaard:

Hydraulische in- en uitlaatslang 3 meter 2"
Stroomkabel 10 meter

Op aanvraag:


Transport en installatie

Ook in ons verhuurassortiment:

HyPro Filterunit FCL20-36-HP107 80

Werking:

- > Verwijderen van sludge en olieafbraak producten
- > Dieptefiltratie voor verwijderen oxidanten uit de olie
- > Verbeteren ISO4406 oliereinheidsklasse
- > Verwijderen van vrij water m.b.v. waterabsorbing filterelementen

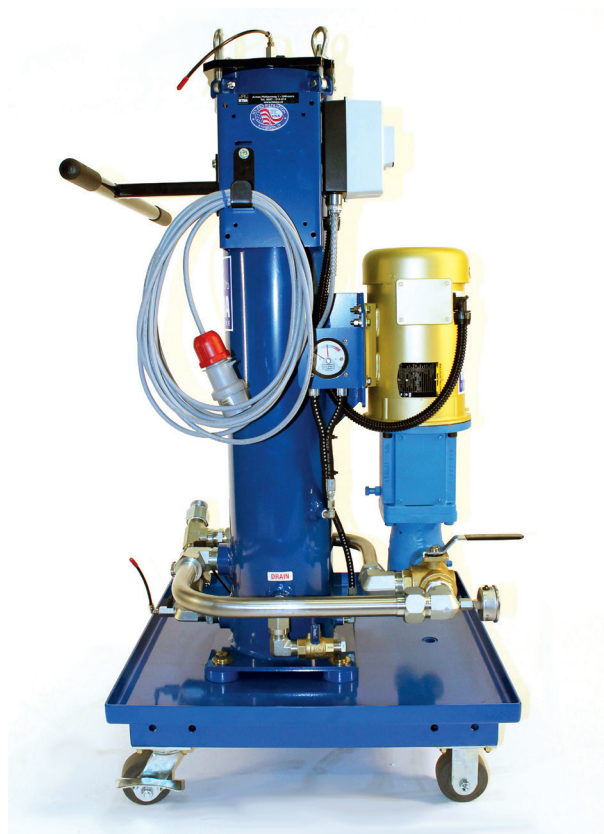

Volg ons ook op →

Corné Balvert MLT-1
Specialist hydrauliek & smeeroliefiltratie



+31 (0)297 514 742 - cbalvert@hitma.nl - www.hitma-filtratie.nl - www.hitma.nl/corne

00500039

