

Enkelvoudig zakkenfilterhuis Plastic **ALPT 2**

Procesfiltratie verhuurservice

Toepassing:

Dit filterhuis is uitermate geschikt voor het filtreren van vloeistoffen met lage viscositeit en hoge vuillast. Door het deksel aan de bovenkant van het filterhuis te openen, kan een filterzak geplaatst worden. Het huis is uitermate geschikt voor het reinigen van proces- koel- en afvalwater maar ook licht viscosie oliën behoren tot de mogelijkheden. Vraag ons om advies. Het kunststof filterhuis heeft een stevig voet en kan eenvoudig vervoerd en vastgezet worden.

Technische specificaties:

Flowcapaciteit:	max. 40m ³ /h (664 ltr/minuut) bij water
Filterzakken grootte:	Size 2 (Ø178 x ~81cm)
Filteroppervlak:	0,5m ²
Materiaal filterhuis:	Polypropyleen
Werkdruk:	Maximaal 6 bar @ 30°C
Afdichtingen:	EPDM
Aansluitingen:	in- en uitlaat D63 - 2" PN10, adaptor naar 2" slangtule beschikbaar.
Drain:	½" met afsluitkraan
Vent:	½" met afvoerslang


Afmetingen filterhuis:

Hoogte:	100cm
Diameter:	31cm
Gewicht:	30kg

Te gebruiken filterzakken, size 2:

Diverse mogelijkheden, vraag ons om advies.

- > Polypropyleen standaard filterzak verkrijgbaar in filterfijnheden: 1, 3, 5, 10, 25, 75, 50, 100, 150 en 200µm.
- > Polyester standaard filterzak verkrijgbaar in filterfijnheden: 1, 3, 5, 10, 25, 75, 50, 100, 150 en 200µm.
- > Polypropyleen XL filterzakken meerlaags, verkrijgbaar in filterfijnheden: 1, 5, 10, 25, 50 en 100µm.
- > Meshfilterzakken polypropyleen monofilament: 100 tot 800 micron
- > Meshfilterzakken polyester multifilament: 100 tot 2000 micron
- > Meshfilterzakken nylon monofilament: 1 tot 1200 micron

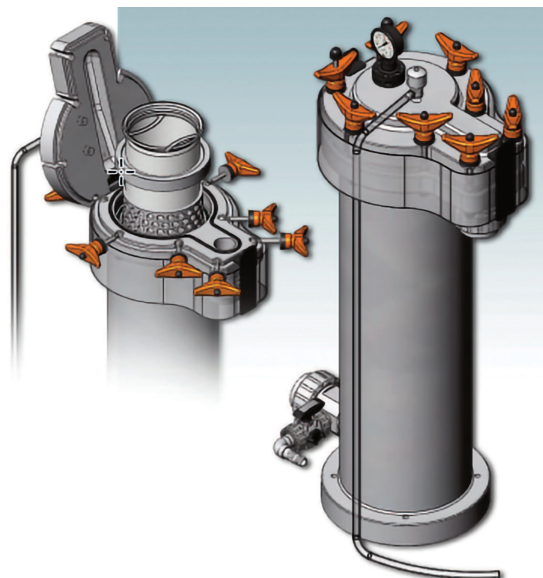

Ook in ons verhuurassortiment:


Enkelvoudig zakkenfilterhuis roestvrijstaal SC SSL01 2

Toepassing:

Dit filterhuis is uitermate geschikt voor het filtreren van vloeistoffen met lage viscositeit en hoge vuillast. In het filterhuis kan een filterzak geplaatst worden, door het deksel aan de bovenkant te openen. Het huis is uitermate geschikt voor het reinigen van proces- koel- en afvalwater maar ook licht viscose oliën horen tot de mogelijkheden, vraag ons om advies. Het roestvrijstalen filterhuis kan geplaatst worden in een frame voor eenvoudig en veilig transport.

Technische specificaties:

Flowcapaciteit:	max. 40m ³ /h (664 ltr/minuut) bij water
Filterzakken grootte:	Size 2 (Ø178 x ~81cm)
Filteroppervlak:	0,5m ²
Materiaal filterhuis:	316L
Werkdruk:	Maximaal 10 bar @ 100°C
Afdichtingen:	EPDM
Aansluitingen:	in- en uitlaat DN50 – 2" DIN flens
Vent aansluiting:	1/4" BSP

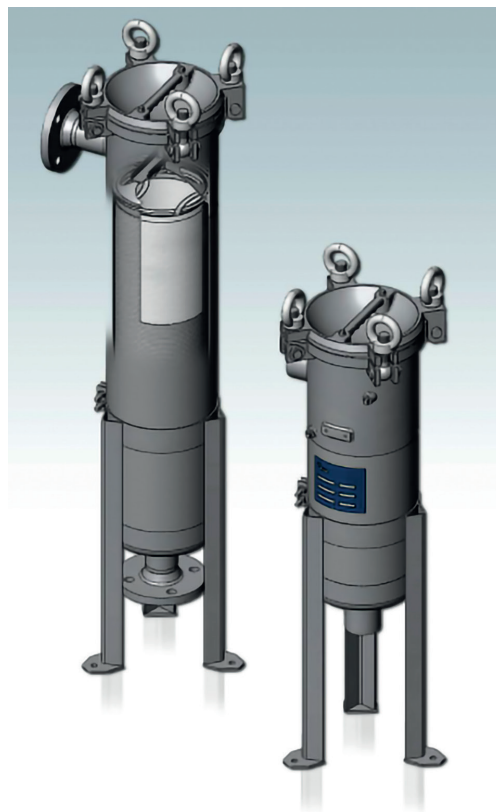

Volg ons ook op →

